REF. 2115730 MORDAZAS PARA TALADROS BMS PRISMA

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Características

Mordazas de funcionamiento suave con guías precisas para garras.
También con gran carga axial.
Husillo con rosca trapezoidal laminada
Para facilitar su suave funcionamiento.

Aplicación

Múltiples posibilidades para el montaje en la mesa de taladro gracias a agujeros oblongos.
Pieza robusta con garras prismáticas.

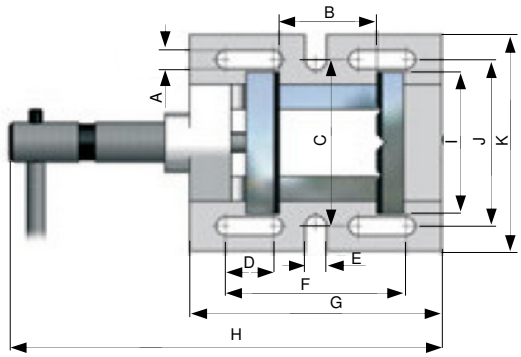

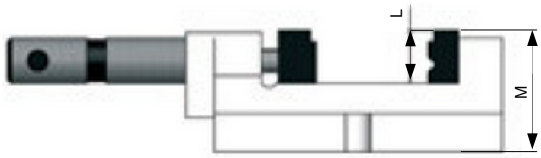

BMS 100	
A	12.5 mm
B	90.0 mm
C	120.0 mm
D	39.0 mm
E	15.0 mm
F	125.0 mm
G	170.0 mm
H	280.0 mm
I	100.0 mm
J	120.0 mm
K	150.0 mm
L	30.0 mm
M	66.0 mm
PESO	4.6 kg
CÓDIGO	211573000010

BMS 120	
A	12.5 mm
B	110.0 mm
C	140.0 mm
D	48.0 mm
E	14.5 mm
F	146.0 mm
G	193.0 mm
H	330.0 mm
I	120.0 mm
J	140.0 mm
K	170.0 mm
L	35.0 mm
M	70.0 mm
PESO	5.6 kg
CÓDIGO	211573000012

BMS 150	
A	12.5 mm
B	130.0 mm
C	172.0 mm
D	62.0 mm
E	14.5 mm
F	180.0 mm
G	228.0 mm
H	375.0 mm
I	150.0 mm
J	170.0 mm
K	200.0 mm
L	45.0 mm
M	78.0 mm
PESO	7.6 kg
CÓDIGO	211573000015

BMS 200	
A	12.5 mm
B	160.0 mm
C	212.0 mm
D	78.0 mm
E	13.5 mm
F	210.0 mm
G	262.0 mm
H	445.0 mm
I	200.0 mm
J	216.0 mm
K	252.0 mm
L	60.0 mm
M	95.0 mm
PESO	16.0 kg
CÓDIGO	211573000020

REF. 2115730 MORDAZAS PARA TALADROS BSI DE CALIDAD INDUSTRIAL

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Características

Mordazas para taladro.
De calidad industrial.
Hierro fundido gris de gran calidad.
Garras prismáticas reemplazables.
Grandes guías de mordazas móviles, por lo que no se inclinan.
Superficie de las guías estriada.

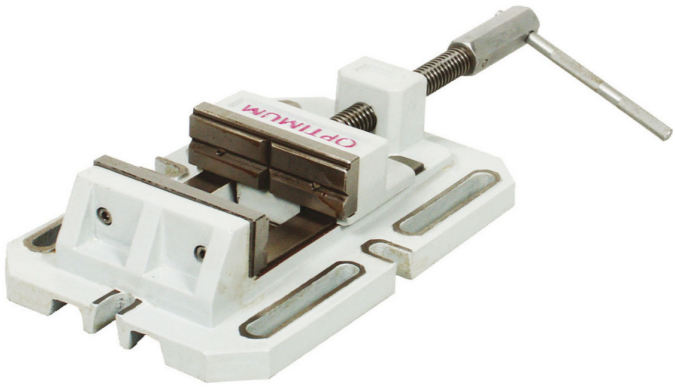

Aplicación

Múltiples posibilidades para el montaje en la mesa de taladro gracias a agujeros oblongos.
Pieza robusta con garras prismáticas con agarre de precisión.

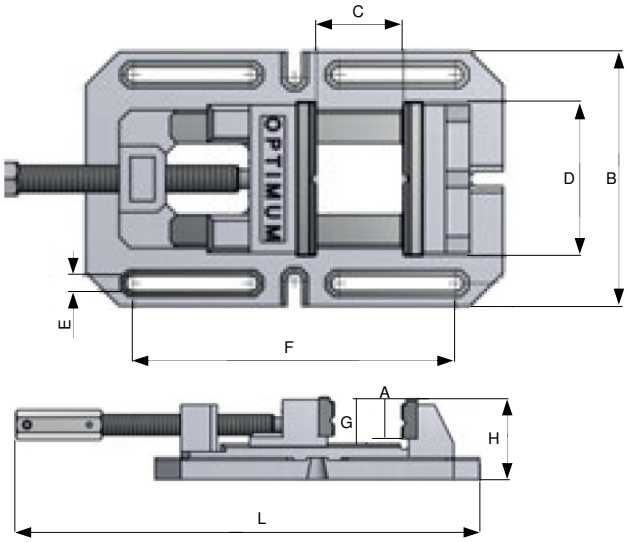

BSI 100	
A	35 mm
C	110 mm
D	100 mm
E	12 mm
F	216 mm
G	40 mm
L	460 mm máx.
B	170 mm
H	74 mm
PESO	8.7 kg
CÓDIGO	211573000210

BSI 140	
A	45 mm
C	150 mm
D	140 mm
E	14 mm
F	290 mm
G	50 mm
L	610 mm máx.
B	230 mm
H	93 mm
PESO	18 kg
CÓDIGO	211573000214

BSI 200	
A	58 mm
C	200 mm
D	200 mm
E	16 mm
F	406 mm
G	64 mm
L	788 mm máx.
B	290 mm
H	118 mm
PESO	37 kg
CÓDIGO	211573000220