PIE DE REY DIGITAL 16 ER 150 mm

DIN 862

Mahr

Características

Indicación digital de alto contraste
Tornillo de fijación superior
Guías lapeadas
Cuchillas de medición para mediciones interiores
Guía y regla inoxidables y templadas
Dispositivo de medición escalonada
Listo para la medición inmediata gracias al sistema de referencia
Guías elevadas para proteger la escala
Limpiadores integrados en la corredera
Se suministra con manual, pila y estuche
Altura de los dígitos 11 mm
Pila con vida útil de aproximadamente 3 años

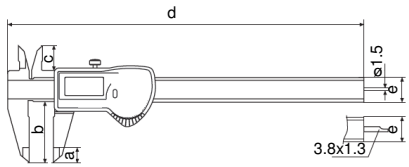

Aplicación

Este pie de rey ofrece 4 tipos de medición
Medición exterior, medición interior, medición a profundidad y medición de nivel a distancia.

Medición en mm - pulgadas	Resolución en mm - pulgadas	Limite de error	a	b	c	d	e		Cód. Hta
0 -150 - (6")	0.01 / 0.005	0.03	10	40	16	235	16 x 3	1	226084103012

PIE DE REY DIGITAL 16 ER 200 mm CON INTERFAZ DE DATOS

DIN 862

Características

Indicación digital de alto contraste
Tornillo de fijación superior
Guías lapeadas
Cuchillas de medición para mediciones interiores
Guía y regla inoxidables y templadas
Dispositivo de medición escalonada
Listo para la medición inmediata gracias al sistema de referencia
Guías elevadas para proteger la escala
Limpiadores integrados en la corredera
Se suministra con manual, pila y estuche
Altura de los dígitos de 8.5 mm
Pila con vida útil de aproximadamente 3 años
Interfaz de datos
USB
Opto RS-232C
Digimatic.

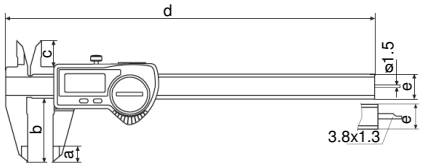

Aplicación

Este pie de rey ofrece 4 tipos de medición
Medición exterior, medición interior, medición a profundidad y medición de nivel a distancia.

Medición en mm - pulgadas	Resolución en mm - pulgadas	Limite de error	a	b	c	d	e		Cód. Hta
0 - 200 - (8")	0.01 / 0.005	0.03	10	50	19	285	16 x 3.5	1	226084103018

PIE DE REY DIGITAL 16 EWR 150 mm CON PROTECCIÓN IP67

DIN 862 | IP67

Mahr

Características

Indicación digital de alto contraste
Tornillo de fijación superior
Guías lapeadas
Cuchillas de medición para mediciones interiores
Guía y regla inoxidables y templadas
Dispositivo de medición escalonada
Listo para la medición inmediata gracias al sistema de referencia
Guías elevadas para proteger la escala
Limpiadores integrados en la corredera
Se suministra con manual, pila y estuche
Altura de los dígitos 11 mm
Pila con vida útil de aproximadamente 3 años
Excelente resistencia contra el polvo, así como contra refrigerantes y lubricantes : **Grado de protección IP67.**

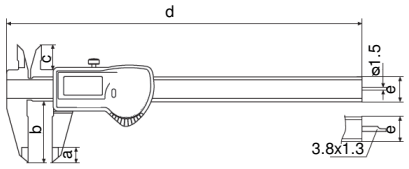

Aplicación

Este pie de rey ofrece 4 tipos de medición
Medición exterior, medición interior, medición a profundidad y medición de nivel a distancia.

Medición en mm - pulgadas	Resolución en mm - pulgadas	Limite de error	a	b	c	d	e		Cód. Hta
0 -150 - (6")	0.01 / 0.005	0.03	10	40	16	235	16 x 3	1	226084103302

PIE DE REY DIGITAL 16 EWR 200 mm CON INTERFAZ DE DATOS + PROTECCIÓN IP67

DIN 862 | IP67

Características

Indicación digital de alto contraste
Tornillo de fijación superior
Guías lapeadas
Cuchillas de medición para mediciones interiores
Guía y regla inoxidables y templadas
Dispositivo de medición escalonada
Listo para la medición inmediata gracias al sistema de referencia
Guías elevadas para proteger la escala
Limpiadores integrados en la corredera
Se suministra con manual, pila y estuche
Pila con vida útil aproximadamente de 3 años
Excelente resistencia contra el polvo, así como contra refrigerantes y lubricantes : **Grado de protección IP67**
Altura de los dígitos de 8.5 mm
Interfaz de datos
USB
Opto RS-232C
Digimatic.

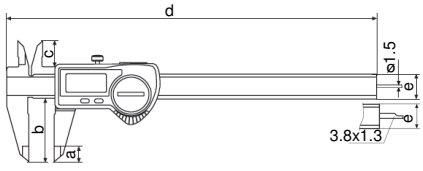

Aplicación

Este pie de rey ofrece 4 tipos de medición
Medición exterior, medición interior, medición a profundidad y medición de nivel a distancia.

Medición en mm - pulgadas	Resolución en mm - pulgadas	Limite de error	a	b	c	d	e		Cód. Hta
0 - 200 - (8")	0.01 / 0.005	0.03	10	50	19	285	16 x 3.5	1	226084103068

PIE DE REY CON INDICACIÓN ANALOGICA 16FN - 150,200,300 mm

DIN 862 | INOX

Mahr

Características

Nonio y regla cromados mate para lectura sin reflejos
Tornillo de fijación superior
Superficies de medición de acero inoxidable templada
Cuchillas de medición para mediciones interiores
Gia y regla inoxidables templadas
Dispositivo de medición escalonada
Guías elevadas para proteger la escala
Se suministra con estuche y tabla de roscas.

Aplicación

Este pie de rey ofrece 4 tipos de medición.
Medición exterior, medición interior, medición a profundidad y medición de nivel a distancia.

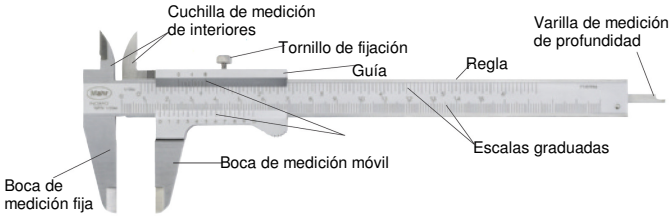

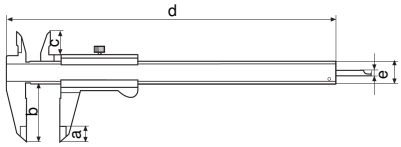

Medición en mm - pulgadas	Valor del Nonio en mm - pulgadas	Limite de error	a	b	c	d	e		Cód. Hta
0 -150 - (6")	0.05 / 1/128"	0.05	10	40	16	228	16 x 3.0	1	226084100400
0 -200 - (8")	0.05 / 1/128"	0.05	14	50	19	290	17 x 3.5	1	226084100401
0 -300 - (12")	0.05 / 1/128"	0.05	16	64	23	404	20 x 4.0	1	226084100402

PIE DE REY ANALOGICO PARA COSTURAS DE SOLDADURA

INOX

Características

De acero inoxidable cromado mate
Con tornillo de fijación
Con ángulos de 60º, 70º, 80º, 90º.
Con nonio 1/10

Aplicación

Herramienta con corredera para medición de costuras de soldadura planas y en esquinas.

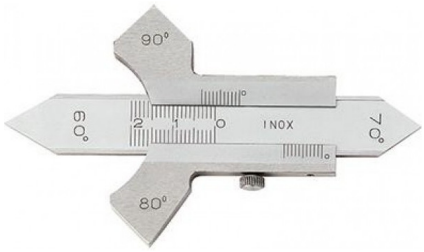

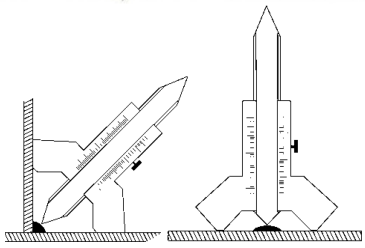

Rango (mm)	Lectura (mm)		Cód. Hta
0 - 20	0.10	1	2260136142