RELOJ COMPARADOR DE CUADRANTE DE PRECISIÓN LECTURA 1/10 810A

DIN 878

Mahr

Características:

Modelo estándar
El clásico con capuchón de elevación en el extremo del perno de medición con función de protección contra el polvo
Esfera de alto contraste
Marcas de tolerancia en color ajustables para obtener un contraste optimó
Ruedas y piñones con dentado de precisión
Carcasa cromada
Se suministra en estuche de plástico

Aplicación:

Instrumento de medición
Permite realizar controles dimensionales en la fabricación de manera rápida y precisa.

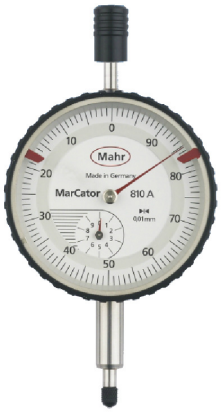



Rango de medición	Subdivisión de la escala	Diámetro de esfera	Curso libre	Diámetro del vástago	Fuerza de medición	Vuelta de la aguja	a	b	c	d	e	f	g		Cód. Hta
10mm	0.01	50	0.1	8h6	0.7 a 0.13 N	1mm	⌀58	23	7.5	52	112	21	16	1	226084311050

RELOJ COMPARADOR DE PALANCA MODELO ESTANDAR 800S

DIN 2270

Características

Esfera de alto contraste, hermetizada mediante una junta tórica
Carcasa de protección cromada mate con tres colas de milano Integradas
Mecanismo de medición a prueba de impactos
Modelo antimagnético
Adaptación automática a la dirección de palpado, lo que garantiza una lectura sin errores
Doble palanca apoyada sobre bolas, protección contra sobrecargas mediante un acoplamiento deslizante
Pieza de medición con bola de carburo de 2 mm de diámetro
Se suministra con estuche, llave para cambio de palpador, palpador de bola de 2mm y vástago de sujeción de 800 a 8 (modelo Métrica).

Aplicación

Instrumento de medición de alta precisión
Permite realizar controles dimensionales ejemplo:
Concentricidad de un eje
Concentricidad de casquillo
Centrado de un orificio
Alineación de una superficie
Comprobación de paralelismo.



Rango de medición	Subdivisión de la escala	Diámetro de esfera	Longitud del palpador	Fuerza de medición	Vuelta de aguja		Cód. Hta
± 0.4	0.01	27.5	14.5	0.15 N	0.8 mm	1	226084305200

RELOJ COMPARADOR DE PALANCA MODELO ESTANDAR 800SG

DIN 2270

Mahr

Características

Esfera de alto contraste, hermetizada mediante una junta tórica
Carcasa de protección cromada mate con tres colas de milano Integradas.
Mecanismo de medición a prueba de impactos
Modelo antimagnético
Adaptación automática a la dirección de palpado, lo que garantiza una lectura sin errores
Doble palanca apoyada sobre bolas, protección contra sobrecargas mediante un acoplamiento deslizante
Pieza de medición con bola de carburo de 2 mm de diámetro
Se suministra con estuche, llave para cambio de palpador, palpador de bola de 2mm y vástago de sujeción de 800 a 8 (modelo Métrica).



Aplicación

Instrumento de medición
Permite realizar controles dimensionales ejemplo
Concentricidad de un eje
Concentricidad de casquillo
Centrado de un orificio
Alineación de una superficie
Comprobación de paralelismo.

Rango de medición	Subdivisión de la escala	Diámetro de esfera	Longitud del palpador	Fuerza de medición	Vuelta de aguja		Cód. Hta
± 0.4	0.01	38	14.5	0.15 N	0.8 mm	1	226084307200

RELOJ COMPARADOR DIGITAL 1075R

IP52

Características

ON/OFF, RESET (puesta a cero) mm / pulgadas
Inversión de la dirección de conteo
PRESET (introducción de valores)
DATA (en combinación con un cable de transmisión de datos)
Función LOCK: las teclas se bloquean
Apagado automático (seleccionable)
Listo para la medición de inmediato gracias al sistema REFERENCE
Sistema de medición inductivo
vida útil de la batería aproximadamente 3 años (2.000 horas de servicio/año)
Velocidad de desplazamiento 1,5 m/s (60”/s)
Salida de datos MarConnect: opcional
USB
OPTO RS-232C
Digimatic
Pantalla LCD de alto contraste y altura dígitos 12 mm
Temperatura de servicio 10-40 °C
Grado de protección IP52
según IEC 60529
Se suministra con batería y manual de Instrucciones.



Rango de medición mm - pulgadas	Resolución mm - pulgadas	Altura de dígitos	Limite de error G*	Fuerza de medición N	Peso g		Cód. Hta
12.5 / 0.5”	0.01 / 0005”	12 mm	0.020	0.5 - 1	180	1	226084336010