UTILLAJE PARA PLEGADORA PUNZONES PROMECAM

Características

Fabricación en acero C-50. templado por inducción en las zonas de trabajo y rectificado. (dureza 52-58 HRC).

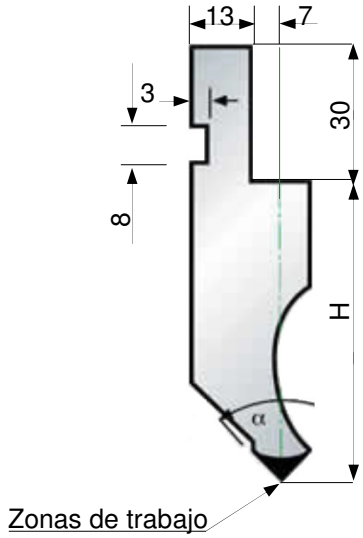

415 mm.

835 mm.

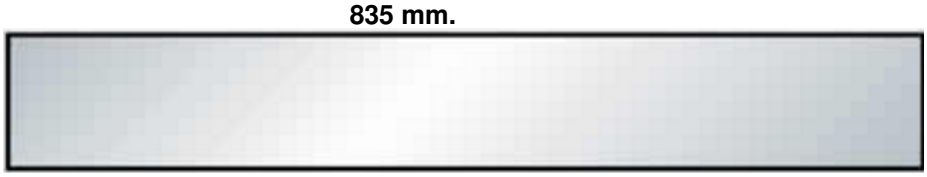

FRACCIONADO

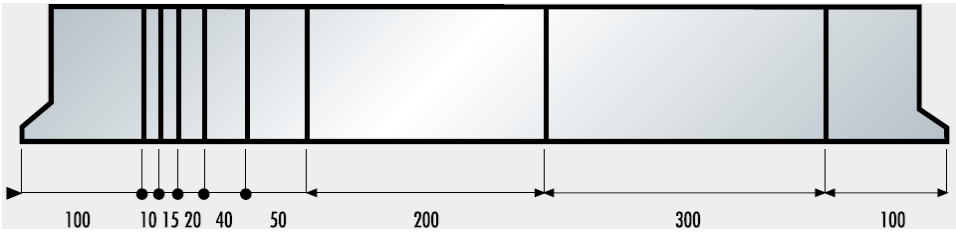

ENTALLAS

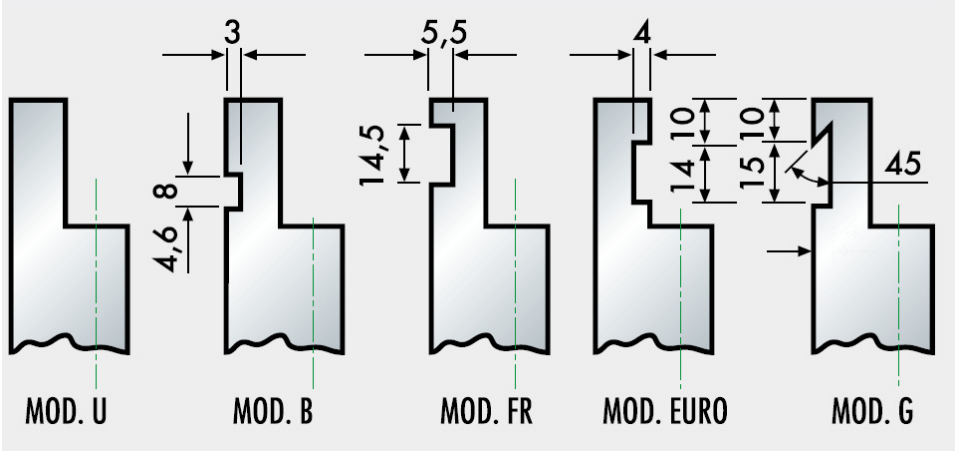

PUNZÓN PROMECAM 10.10/90º

Características

Fabricación en acero C-50. templado por inducción en las zonas de trabajo y rectificado. (dureza 52-58 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero C-50.	415	03313101090415
Acero C-50.	835	03313101090835

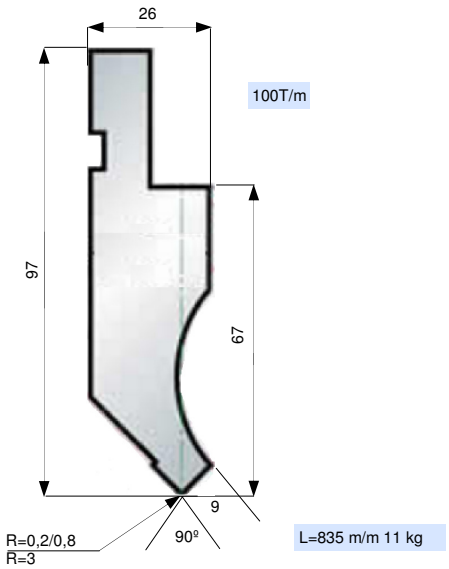

PUNZÓN PROMECAM 10.00/85º

Características

Fabricación en acero C-50. templado por inducción en las zonas de trabajo y rectificado. (dureza 52-58 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero C-50.	415	0331310085415
Acero C-50.	835	0331310085835

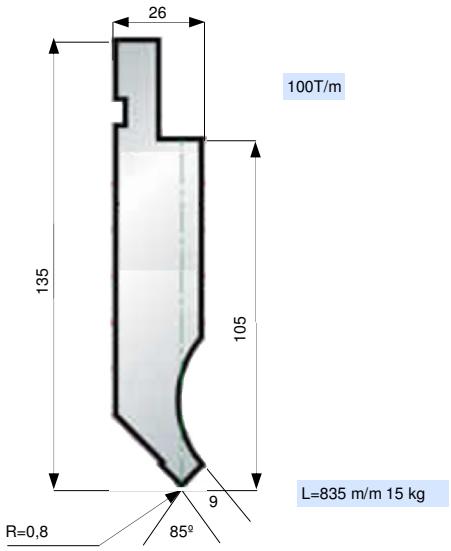

PUNZÓN PROMECAM 10.14/90º

Características

Fabricación en acero C-50. templado por inducción en las zonas de trabajo y rectificado. (dureza 52-58 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero C-50.	415	03313101490415
Acero C-50.	835	03313101490835

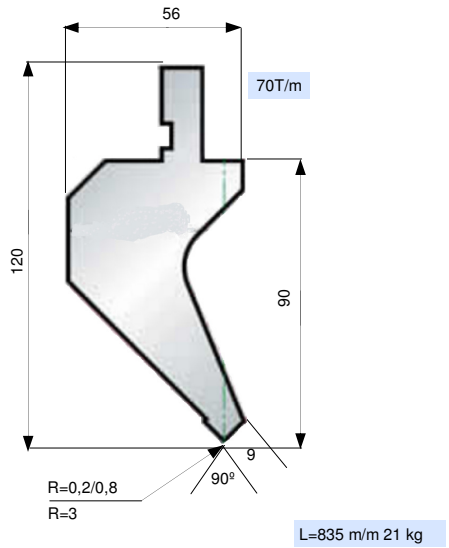

Ver punzón fraccionado pagina L4, para otro tipo de punzones consultar.

PUNZÓN PROMECAM 10.11/35º

Características

Fabricación en acero C-50. templado por inducción en las zonas de trabajo y rectificado. (dureza 52-58 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero C-50.	415	03313101135415
Acero C-50.	835	03313101135835

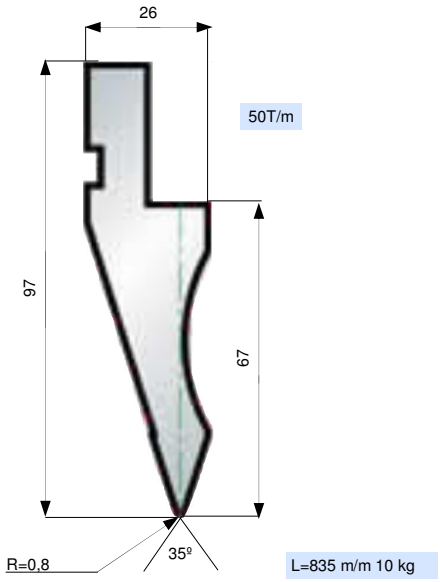

PUNZÓN PROMECAM 10.12/35º

Características

Fabricación en acero C-50. templado por inducción en las zonas de trabajo y rectificado. (dureza 52-58 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero C-50.	415	03313101235415
Acero C-50.	835	03313101235835

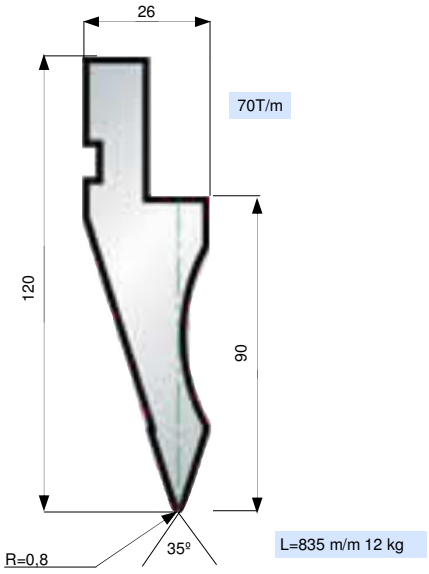

PUNZÓN PROMECAM 10.210

Características

Fabricación en acero C-50. templado por inducción en las zonas de trabajo y rectificado. (dureza 52-58 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero C-50.	415	0331310210415
Acero C-50.	835	0331310210835

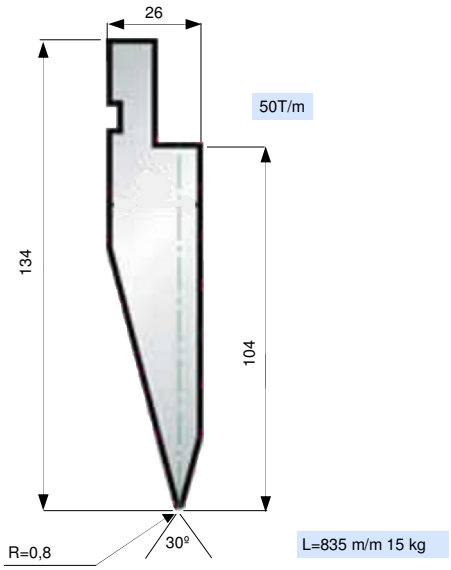

Ver punzón fraccionado pagina L4, para otro tipo de punzones consultar.

UTILLAJE PARA PLEGADORA MATRICES PROMECAM

Características

Fabricación en acero C-50, templado por inducción en las zonas de trabajo y rectificado. (dureza 52-58 HRC).

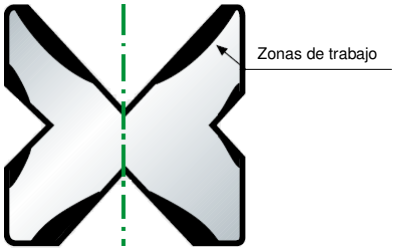

415 mm.

835 mm.

FRACCIONADO 835 mm

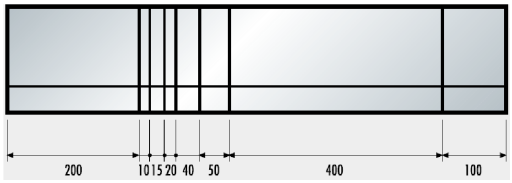

MATRIZ PROMECAM 20.09/60

Características:

Fabricación en acero C-50, templado por inducción en las zonas de trabajo y rectificado. (dureza 52-58 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero C-50.	415	03313200960415
Acero C-50.	835	03313200960835

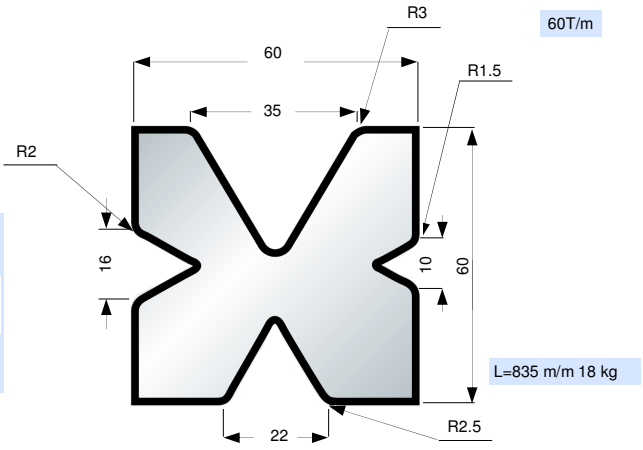

MATRIZ PROMECAM 20.08

Características:

Fabricación en acero C-50, templado por inducción en las zonas de trabajo y rectificado. (dureza 52-58 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero C-50.	415	033132008415
Acero C-50.	835	033132008835

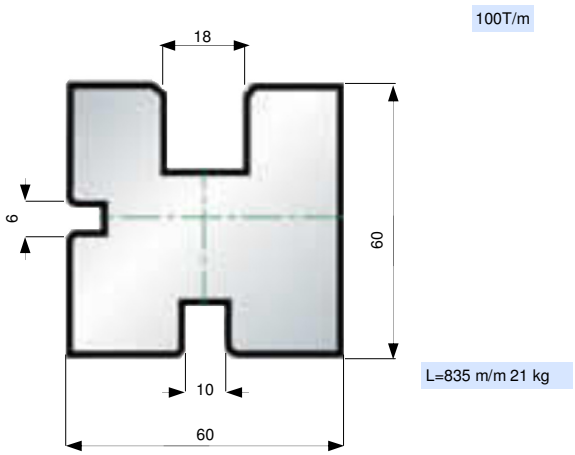

Para otro tipo de matrices consultar.

UTILLAJE PARA PLEGADORA PUNZONES AJIAL - COLLY

Características

Fabricación en acero CrMo42 rectificado.

AMARRE ESTÁNDAR

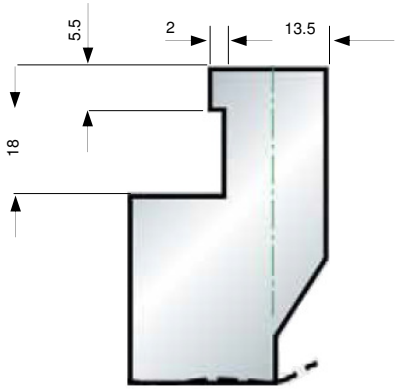

AMARRE ESTÁNDAR 2 (MARCADO*)

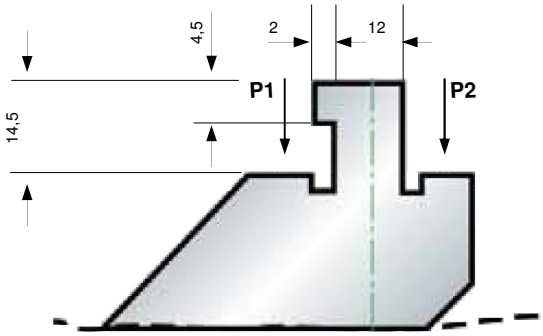

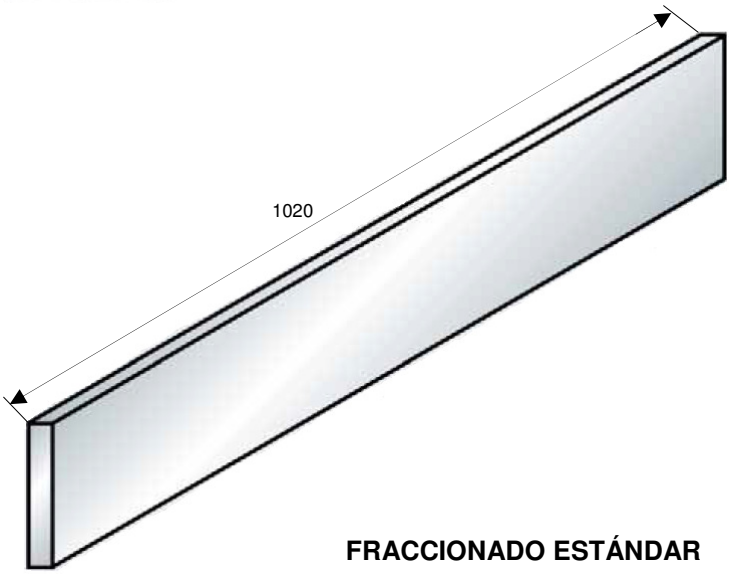

FRACCIONADO ESTÁNDAR

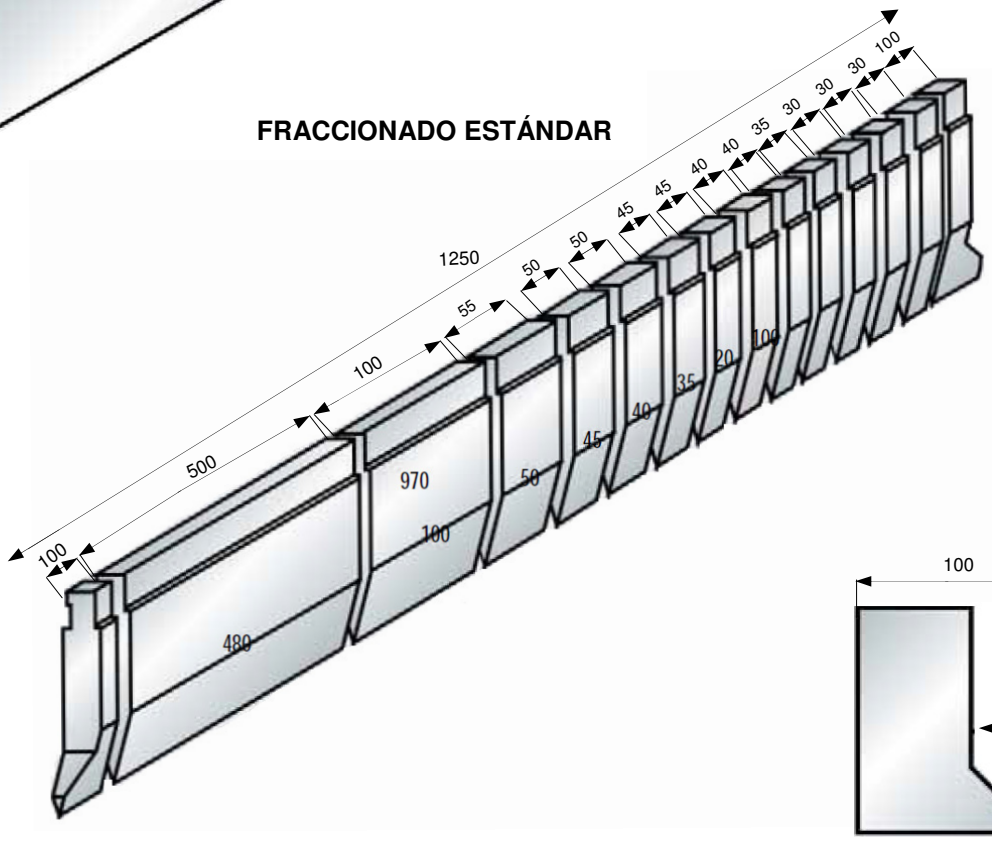



PUNZONES AJIAL - COLLY 1411/90º

Características

Fabricación en Acero 42 CrMo4 rectificado.

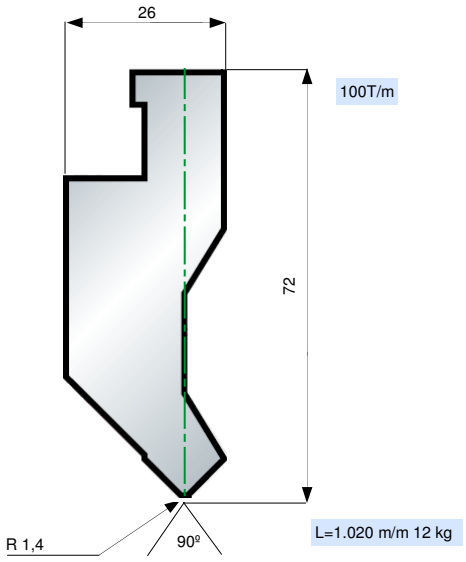

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	033021411901020
Acero 42CrMo4	1250	033021411901200

PUNZONES AJIAL - COLLY 1412/85º

Características

Fabricación en Acero 42 CrMo4 rectificado.

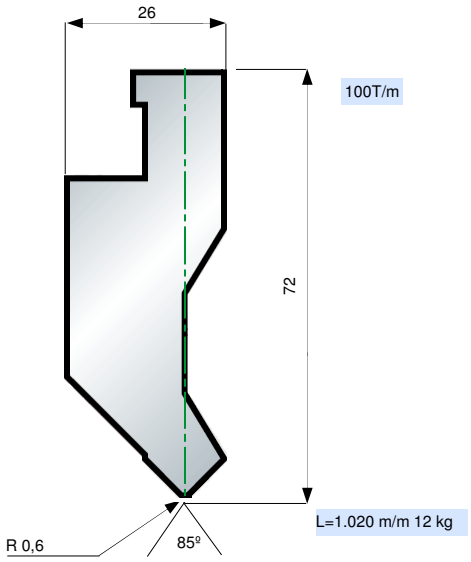

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	033021412851020
Acero 42CrMo4	1250	033021412851200

PUNZONES AJIAL - COLLY 1715/90º

Características

Fabricación en Acero 42 CrMo4 rectificado.

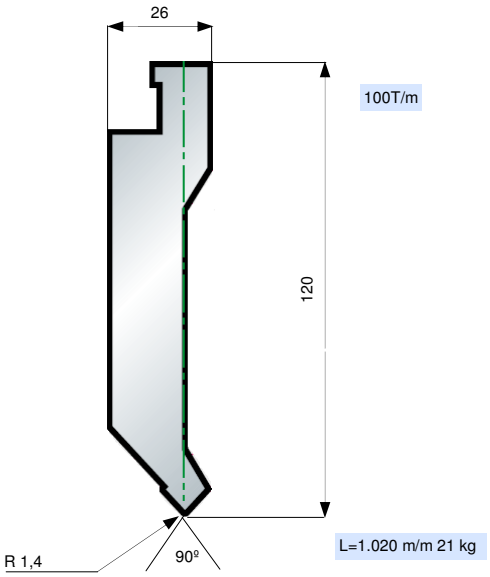

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	033021412851020
Acero 42CrMo4	1250	033021412851200

Ver punzón fraccionado pagina L8, para otro tipo de punzones consultar.

PUNZONES AJIAL - COLLY 1716/85º

Características

Fabricación en Acero 42 CrMo4 rectificado.

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	033021716851020
Acero 42CrMo4	1250	033021716851200

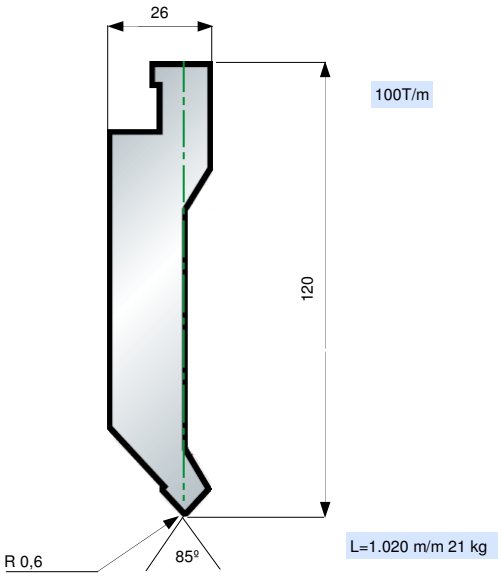

PUNZONES AJIAL - COLLY 1515/90º

Características

Fabricación en Acero 42 CrMo4 rectificado.

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	033021515901020
Acero 42CrMo4	1250	033021515901200

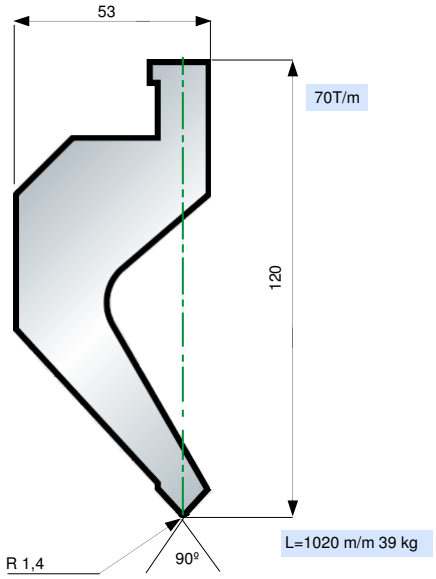

PUNZONES AJIAL - COLLY 1516/85º

Características

Fabricación en Acero 42 CrMo4 rectificado.

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	033021516851020
Acero 42CrMo4	1250	033021516851200

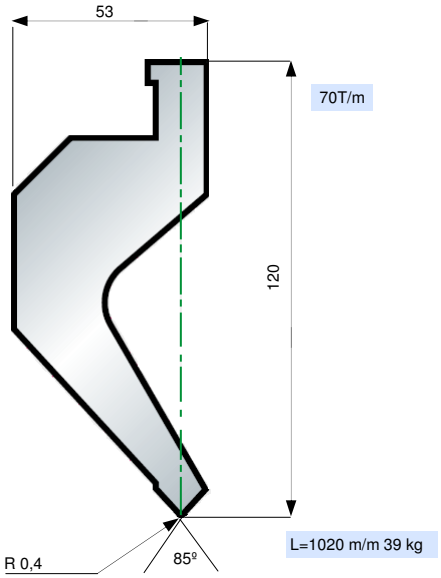

Ver punzón fraccionado pagina L8, para otro tipo de punzones consultar.

PUNZONES AJIAL - COLLY 1526/24º

Características

Fabricación en Acero 42 CrMo4 rectificado.

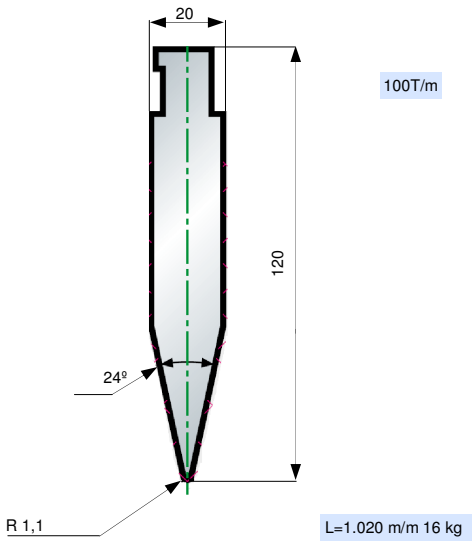

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	033011526241020
Acero 42CrMo4	1250	033011526241200

PUNZONES AJIAL - COLLY 1418/24º

Características

Fabricación en Acero 42 CrMo4 rectificado.

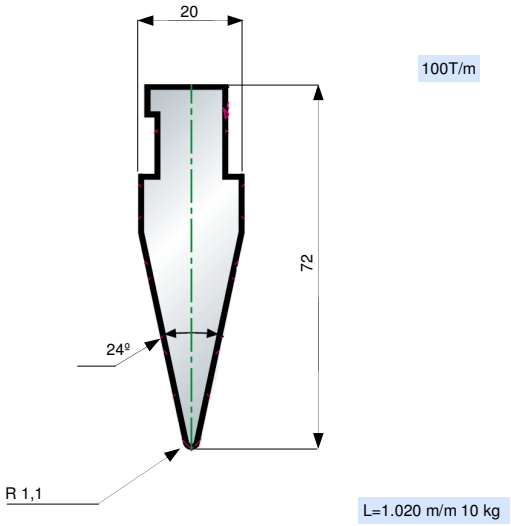

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	033011418241020
Acero 42CrMo4	1250	033011418241200

Ver punzón fraccionado pagina L8, para otro tipo de punzones consultar.

MATRICES AJIAL - COLLY 2355/85º

Características

Fabricación en acero CrMo42 rectificado.

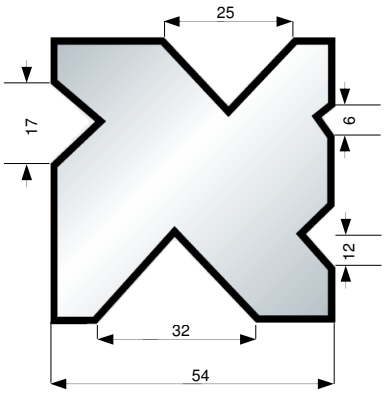

20 kg x mt

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	033012355851020
Acero 42CrMo4	1250	033012355851250
Acero 42CrMo4	2100	033012355852100
Acero 42CrMo4	2550	033012355852550
Acero 42CrMo4	3050	033012355853050

MATRICES AJIAL - COLLY 1319

Características

Fabricación en acero CrMo42 rectificado.

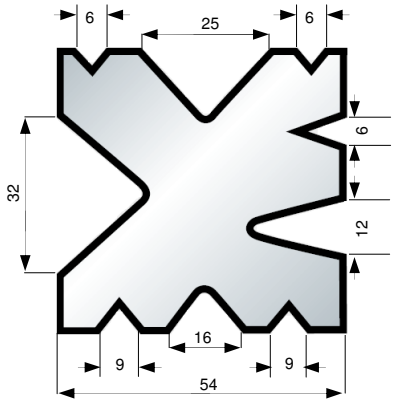

18 kg x mt

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	0330113191020
Acero 42CrMo4	1250	0330113191250
Acero 42CrMo4	2100	0330113192100
Acero 42CrMo4	2550	0330113192550
Acero 42CrMo4	3050	0330113193050

Para otro tipo de matrices consultar.

MATRICES AJIAL - COLLY 1318

Características

Fabricación en acero CrMo42 rectificado.

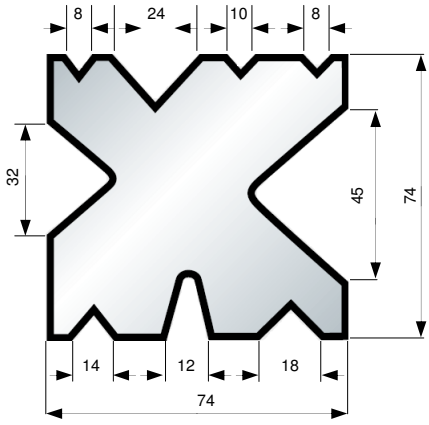

33 kg x mt

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	0330113181020
Acero 42CrMo4	1250	0330113181250
Acero 42CrMo4	2100	0330113182100
Acero 42CrMo4	2550	0330113182550
Acero 42CrMo4	3050	0330113183050
Acero 42CrMo4	4050	0330113184050

MATRICES AJIAL - COLLY 2447/90º

Características

Fabricación en acero CrMo42 rectificado.

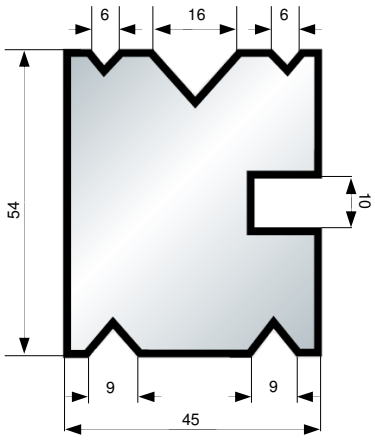

17 kg x mt

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	033012447901020
Acero 42CrMo4	2100	033012447902100
Acero 42CrMo4	3050	033012447903050

Para otro tipo de matrices consultar.

PUNZONES HACO 10.10.583

Características

Fabricación en acero CrMo42 templado en las zonas de trabajo y rectificado.
(dureza 52-55 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	0330910105831020
Acero 42CrMo4	1250	0330910105831250

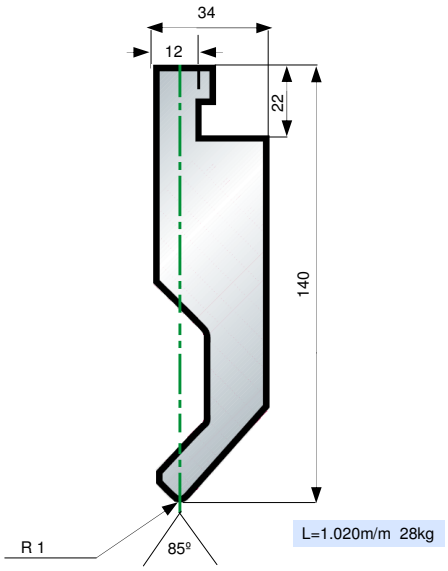

PUNZONES HACO P60C

Características

Fabricación en acero CrMo42 templado en las zonas de trabajo y rectificado.
(dureza 52-55 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	2100	03309P60C2100
Acero 42CrMo4	3100	03309P60C3100

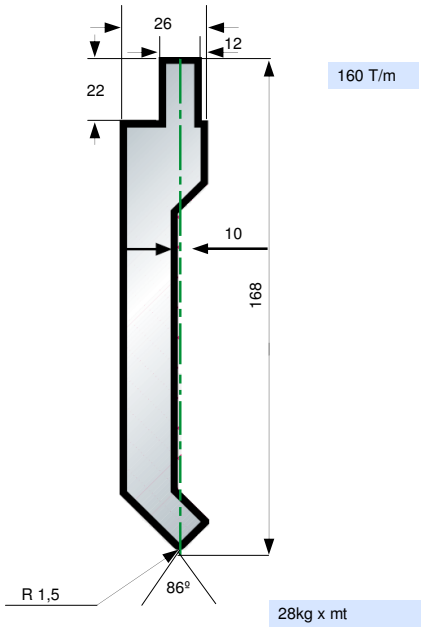

PUNZONES HACO P110C

Características

Fabricación en acero CrMo42 templado en las zonas de trabajo y rectificado.
(dureza 52-55 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	2100	03309P110C2100
Acero 42CrMo4	3100	03309P110C3100
Acero 42CrMo4	4100	03309P110C4100

Para otro tipo de punzones consultar.

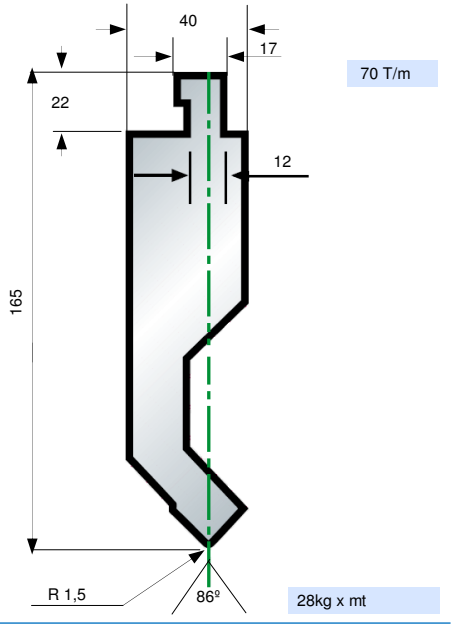

PUNZONES HACO P110A - 10.10.581

Características

Fabricación en acero CrMo42 templado en las zonas de trabajo y rectificado.
(dureza 52-55 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	1020	0330910105811020
Acero 42CrMo4	2100	0330910105812100
Acero 42CrMo4	3100	0330910105813100
Acero 42CrMo4	4100	0330910105814100

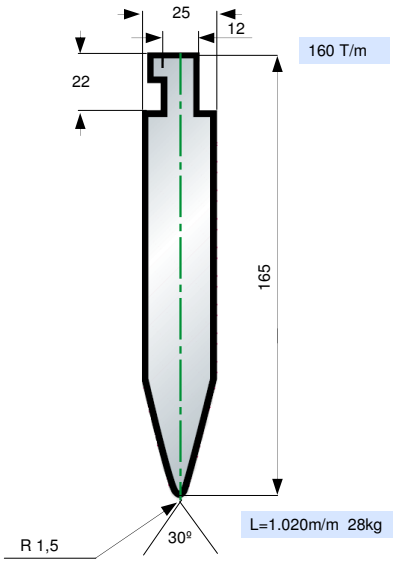

PUNZONES HACO P200A

Características

Fabricación en acero CrMo42 templado en las zonas de trabajo y rectificado.
(dureza 52-55 HRC).

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	3100	03309P200A3100
Acero 42CrMo4	4100	03309P200A4100
Acero 42CrMo4	6000	03309P200A6000

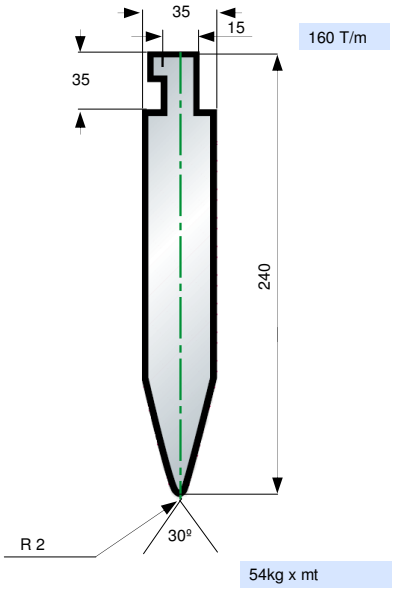

Para otro tipo de punzones consultar.

28kg x mt

MATRICES HACO PV70

Características

Fabricación en acero 42CrMo4 rectificado.

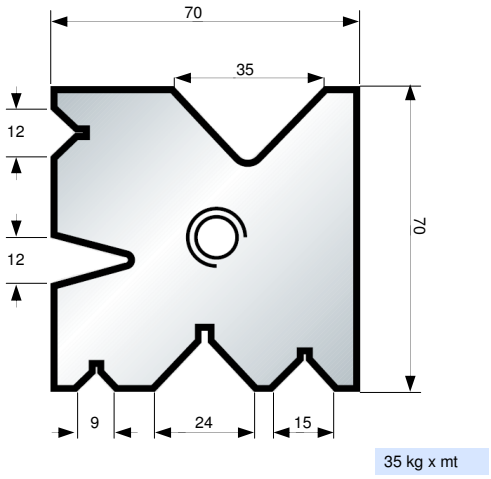

35 kg x mt

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	2010	03309PV702100
Acero 42CrMo4	3010	03309PV703100

MATRICES HACO PV90

Características

Fabricación en acero 42CrMo4 rectificado.

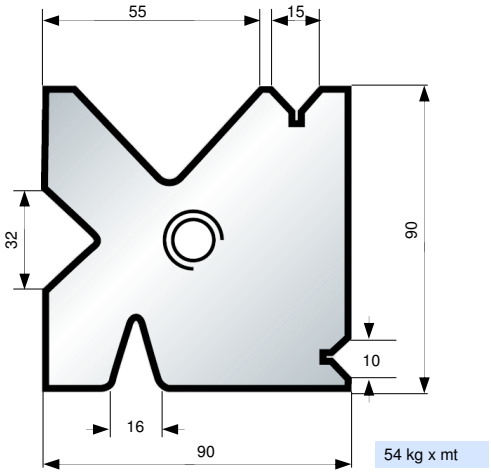

54 kg x mt

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	2010	03309PV902010
Acero 42CrMo4	3010	03309PV903010
Acero 42CrMo4	4010	03309PV904010

MATRICES HACO PV100

Características

Fabricación en acero 42CrMo4 rectificado.

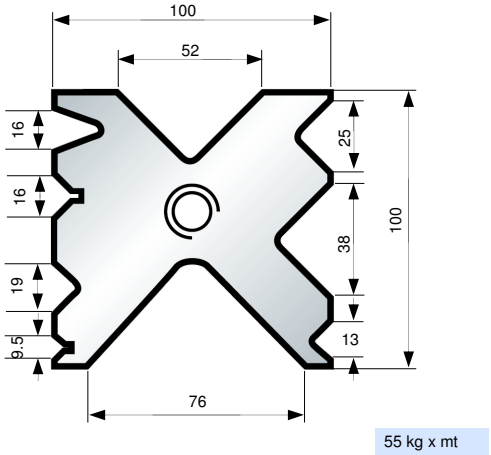

55 kg x mt

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	3010	03309PV1003010
Acero 42CrMo4	4010	03309PV1004010
Acero 42CrMo4	6000	03309PV1006000

Para otro tipo de punzones consultar.

PUNZONES LOIRE 10.10.902

Características

Fabricación en acero 42CrMo4 rectificado.

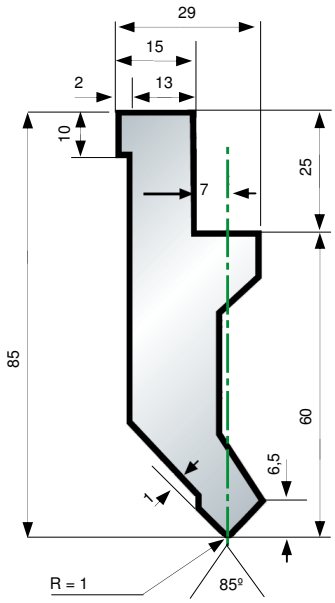

3050 m/ m 55 kg

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	3050	03SUBF10109023050

PUNZONES LOIRE 10.10.956

Características

Fabricación en acero 42CrMo4 rectificado.

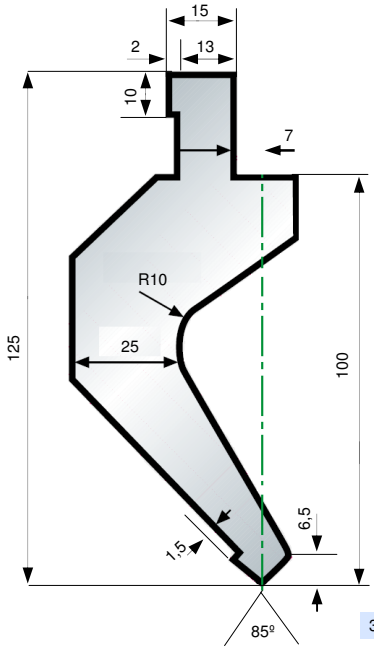

3050 m/ m 91 kg

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	3050	03SUBF10109563050

Para otro tipo de punzones consultar.

PUNZONES LOIRE 10.10.928

Características

Fabricación en acero 42CrMo4 rectificado.

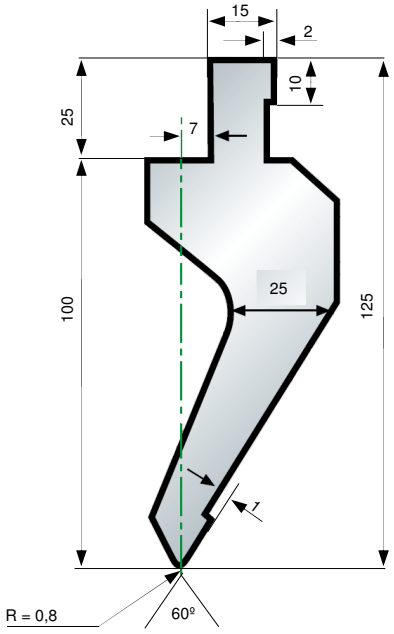

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	3050	03SUBF10109283050

3050 m/ m 88 kg

PUNZONES LOIRE 10.10.938

Características

Fabricación en acero 42CrMo4 rectificado.

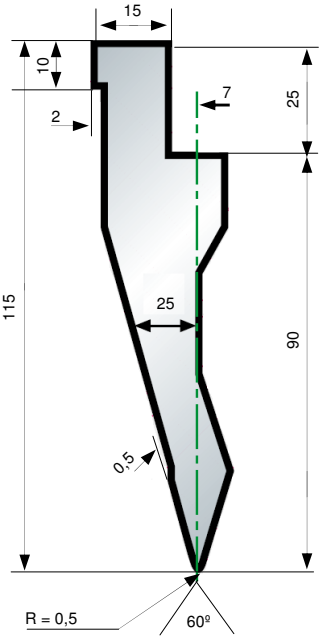

Calidad	Longitud	Cód. Hta
Acero 42CrMo4	415	03SUBF1010938415
Acero 42CrMo4	835	03SUBF1010938835

3050 m/ m 12 kg

Para otro tipo de punzones consultar.