

## REF. 20308 CASQUILLOS REDUCTORES HSS DIN 2185

HSS


DIN  
2185

### Características

Casquillo reductor de HSS norma DIN 2185  
Íntegramente templado, rectificado con precisión de  
conicidad interior y exterior.

### Aplicación

Gran precisión de concentricidad en toda su longitud  
( sin incrustación de virutas)

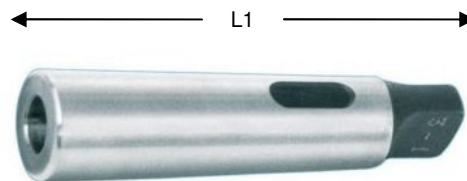

Cono Morse ext.	Cono Morse int.	L1 Longitud	Diámetro exterior	Diámetro interior	Código Hta
2	1	92	17.780	12.065	20308CM21
3	1	99	23.825	12.065	20308CM31
3	2	112	23.825	17.780	20308CM32
4	1	124	31.267	12.065	20308CM41
4	2	124	31.267	17.780	20308CM42
4	3	140	31.267	23.825	20308CM43
5	1	156	44.399	12.065	20308CM51

Cono Morse ext.	Cono Morse int.	L1 Longitud	Diámetro exterior	Diámetro interior	Código Hta
5	2	156	44.399	17.780	20308CM52
5	3	156	44.399	23.825	20308CM53
5	4	271	44.399	31.267	20308CM54
6	3	218	63.348	23.825	20308CM63
6	4	218	63.348	31.267	20308CM64
6	5	218	63.348	44.399	20308CM65