

HSSE

CO
TiAIN


Bw

Características

Discos de sierras con rectificado hueco especial
Y dentado de precisión forma de los dientes BW,
dentado curvo con biselado alterno.

Aplicación

Idóneo para máquinas GF.
Para corte de tubos.
Los discos de HSSE son indicados para el corte
de cromo y acero fino.

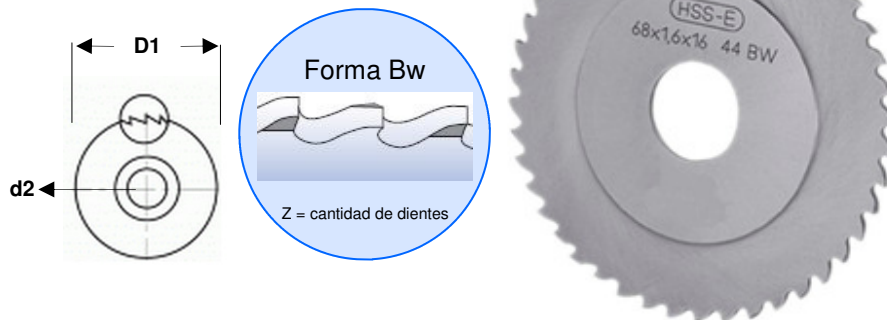

Vc = m/min.	1. ACEROS				2. INOX		3.FUNDICION		4.TI	5. COBRE		6. AL / Mg			7.SINTETICOS		🔧	🔧	🔧	🔧
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2				
04505...	20	10	8		8	8	30	30		150	150	600	600	600	100	100		x	x	x

* (Ver grupos de materiales paginas 3 - 6) $r.p.m = \frac{Vc \times 1000}{\pi \times \varnothing}$

D1	Espesor	d2	Z	Forma	Código HSSE	Código COTiAIN
63	1.60	16	44	Bw	0450506316016044	0450706316016044
63	1.60	16	64	Bw	0450506316016064	0450706316016064
63	1.60	16	80	Bw	0450506316016080	0450706316016080
68	1.60	16	44	Bw	0450506816016044	0450706816016044
68	1.60	16	64	Bw	0450506816016064	0450706816016064
68	1.60	16	80	Bw	0450506816016080	0450706816016080
68	2.00	16	44	Bw	0450506820016044	0450706820016044
68	2.00	16	60	Bw	0450506820016060	0450706820016060
68	2.00	16	80	Bw	0450506820016080	0450706820016080
75	2.00	16	32	Bw	0450507520016032	0450707520016032
75	2.00	16	44	Bw	0450507520016044	0450707520016044
75	2.00	16	64	Bw	0450507520016064	0450707520016064
75	2.00	16	80	Bw	0450507520016080	0450707520016080
80	1.80	16	44	Bw	0450508018016044	0450708018016044
80	1.80	16	64	Bw	0450508018016064	0450708018016064
80	1.80	16	80	Bw	0450508018016080	0450708018016080

Para otras medidas y pasos consultar.